



Hernani®

t a l l e r e s

Catálogo General • General Catalogue • Catálogo Générale

go >>



INDEX

STEEL	C-80.....	5-6
	P-85.....	7-8
	P-115.....	9-10
	PR-105	11-12
	P-120.....	13-14
	C-115.....	15-16
	THERMIKA.....	17-18
ALUMINIUM	VARILLA	19-20
	ALUTHER PS-90	21-22
	ALUTHER PD-110.....	23-24
	ALUTHER PS-120	25-26
	ALUTHER PD-120.....	27-28
	VISION	29-30
	BASCULANTE.....	31-32
	SECCIONAL	33-34
	BALLESTA.....	35-36



INTRODUCCIÓN

Desde 1925, nuestro compromiso con la calidad y la innovación nos ha permitido liderar el mercado de los cerramientos de acero y convertir a TALLERES HERNANI SA en una de las marcas de referencia del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Disponemos de una extensa red comercial de distribuidores, profesionales e instaladores que nos permiten ofrecer cobertura nacional e internacional y garantizar un servicio y calidad óptimos.

En estas páginas encontrará nuestra oferta de pesianas o puertas enrollables para uso comercial, residencial o industrial y proyectos especiales.

Fabricamos desde puertas en acero galvanizado a puertas en acero inoxidable en 2 calidades (aisi 304 y aisi 316), pasando por puertas lacadas en toda la carta Ral. Desde puertas microperforadas que le dan gran visibilidad a la persiana hasta puertas ciegas, que proporcionan mayor seguridad. La varilla es otro de los productos que más caracterizan a Talleres Hernani. Fabricamos concha y malla en 6 y 8mm tanto en acero cincado como acero inoxidable. Contamos así mismo con persianas perforadas en microcuadro, que constituyen una novedad en el mercado

Además fabricamos también puertas en aluminio, lacadas, anodizadas, en metacrilato, en diferentes modelos: Ciegas, microperforadas, troqueladas....según las necesidades y demanda de nuestros clientes.

Disponemos también de otro tipo de puertas como puertas basculantes y puertas seccionales.

Ofrecemos al cliente la posibilidad de obtener el material suelto (por piezas), cierre completo (persiana con eje, cerradura, guías, poleas y motor instalado) y cierre simple (Sólo paño, cerradura y final. Sin eje)

Gracias a toda esta variedad de productos, somos especialistas en instalaciones y locales comerciales que requieren una identidad corporativa exclusiva: grandes marcas y cadenas, franquicias, centros comerciales....

Nuestra preocupación por la calidad se ha visto reflejada en la obtención del marcado CE, exigencia legal obligatoria según la norma europea UNE-EN 13241, que garantiza que la puerta ha superado las pruebas y ensayos necesarios para garantizar que cumple con los requisitos de seguridad, dimensiones y funcionamiento necesarios para su instalación.

Toda puerta que no disponga del marcado CE es una puerta ilegal y cualquier incidencia podría ocasionar graves consecuencias para el fabricante, instalador y cliente que hayan comercializado dicha puerta.

Así mismo disponemos del certificado de calidad AENOR ISO 9001:2000 Y IQNET que certifican la calidad y características de nuestros productos y acabados.



INTRODUCTION

Depuis 1925, notre engagement avec la qualité et l'innovation nous a permis d'être à la tête du marché des fermetures métalliques en acier et de convertir à TALLERES HERNANI SA dans l'une des marques d'une référence du secteur tant au plan national comme international.

Nous disposons d'un réseau étendu commercial de distributeurs, de professionnels et d'installateurs qui nous permettent d'offrir une couverture nationale et internationale et de garantir un service et une qualité adaptée au marché.

Dans cette catalogue on trouvera notre offre de rideaux métalliques en acier et en aluminium pour application commercial, résidentiel ou industriel et des projets spéciaux.

Nous fabriquons des portes en acier galvanisé, des portes en acier inoxydable en 2 qualités (aisi 304 et aisi 316), ainsi que des portes laquées dans toute la carte Ral. Des portes microperforées qui lui donnent une grande visibilité au rideau jusqu'aux portes solides, qui fournissent une plus grande sécurité. La grille est un autre des produits qu'ils caractérise plus aux Talleres Hernani. Nous fabriquons de la coquille et de la maille en 6 et 8mm tant en acier zingué et en acier inoxydable. Nous avons aussi des rideaux perforés carrés, qui constituent une nouveauté sur le marché

De plus nous fabriquons aussi des portes en aluminium, laquées, anodisées, en metacrilate, en différents modèles : Solides, microperforées, avec des hublots ... selon les nécessités et la demande de nos clients.

Nous disposons aussi d'autre sorte de portes comme des portes basculantes et des portes sectionnelles.

Nous offrons au client la possibilité d'obtenir le matériel détaché, la fermeture complète (le rideau avec de l'axe, de la serrure, des coulisses, des boîtes et du moteur installé) et la fermeture simple (le panneau, la serrure et la lame final. Sans l'axe)

Grâce à toute cette variété de produits, nous sommes spécialistes en installations et locaux commerciaux qui demandent une identité corporative exclusive : de grandes marques et chaînes, une franchise, des centres commerciaux ...

Notre préoccupation par la qualité s'est trouvée reflétée dans l'obtention de la marquée CE, une exigence légale obligatoire selon la norme européenne UNE-EN 13241, qui garantit que la porte a remplie les preuves et les essais nécessaires pour obtenir des conditions requises de sécurité, de dimensions et de fonctionnement nécessaires pour son installation.

Toute porte qui ne dispose pas du marquée CE est une porte illégale et n'importe quel incident pourrait occasionner de graves conséquences pour le fabricant, l'installateur et le client qu'ont commercialisé la porte.

De même nous disposons du certificat de qualité AENOR ISO 9001:2000 ET IQNET qui certifie la qualité et les caractéristiques de nos produits et finitions.



INTRODUCTION

Since 1925, our compromise with the quality and innovation has allowed us to be the leader in the market in the branch of Rolling Shutters in the Ironmongery sector. Talleres Hernani is now one of the most relevant companies in the sector, well known in Spain and also all around the world.

We have a very big and strong national and international network of commercial distributors, professionals and installers established in the market, always providing the best service and the best quality to our costumers.

In the next pages you will find our big range of rolling shutters for commercial, residential or industrial use. We also provide different solutions for special projects.

We manufacture Steel galvanised doors and also stainless steel doors in 2 qualities (AISI 304 & AISI 316). We can also produce powder coated doors in the whole Ral menu. Our variety of products and our ability to manage our production line also gave us the opportunity to make microperforated doors with great visibility and also Solid (blind) doors for those costumers who are more worried about their security. The Grille is other of our specialities. We can produce it in malle or shell 6&8 mm finition, in galvanized or stainless steel. Also we produce microperforated square shutters, an exclusive profile of our company.

We are able to supply all kind of aluminium doors, in powder coated option, anodised, in methacrylate, in different models: Solid, microperforated, with windows... under the needs and demands of our customers

Other options are also available as Garage Doors and Sectional Doors.

We also provide to our costumers the opportunity to buy rolling shutter complements (by pieces), complete shutters (shaft shutters, locks, guides, pulley and installed motor) or simple shutters (Only the curtain without shaft)

Thanks to our great variety of products, we are specialist in installing shutters in commercial shops who need an exclusive corporative identity: Well Known Companies and Chains, Franchises, Malls....

Quality is one of our strengths and years ago we started to manage and get the CE Certificate that is an obligatory and necessary brand required by the European law UNE-EN 13241. This CE Certificate is a guarantee which defines that all our doors are passing all the quality controls required by the European Union. Every door without this CE brand is a non legal and non secured door and any incidence can produce consequences to the manufacturer, to the installer and to the customer who has bought this door.

But the CE Certificate is not the only clear example of our ambition to provide the best quality to our clients. We also have obtained the AENOR ISO 9001:2000 and IQNET certificates which define our clear high quality purpose transferred to our products.



C 80



Hernani Talleres

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA COMERCIOS Y GARAJES

Puerta enrollable fabricada en acero de 0.6 mm de espesor, su perfil curvo le confiere un aspecto tradicional al cierre. Su curvatura le proporciona una alta resistencia.

Debido a su conformado curvo, el enrollamiento de la lama queda optimizada sobre los tambores del eje.

Modelo especialmente indicado para garajes y comercios que requieran de un nivel de seguridad media-alto.

Cobertura de la lama: 75 mm

Espesor de la lama: 0.6mm

Peso por m2: 7,53 kgs/m2

Lamas por metro de altura:

13 unidades

Acabados: Ciego

Material: Galvanizada, Lacados

RaI, Inoxidable (304 y 316).



ECONOMICAL SOLUTIONS FOR SHOPS AND GARAGES

Rolling shutter manufactured in steel in 0.6 mm thickness, its curved profile gives the door a traditional enclosure aspect.

The defined profile provides the door a high resistance. Thanks to its shaped curve, the rolling of the lath is better suited to the tambour shafts.

This model is created for garages and shops that are requiring a medium-high security standard.

Lath cover: 75 mm

Lath thickness: 0.6 mm

Weight: 7.53 kg./m²

Slats per one meter height:

13 units

Finish: Solid (Blind)

Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316)



UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR DES COMMERCES ET DES GARAGES

Un rideau métallique fabriquée en acier de 0.6 mm d'épaisseur, son profil courbé lui attribue un aspect traditionnel à la fermeture.

Sa courbure lui fournit une plus grande résistance. Grâce à son conformé courbé, l'enroulement de la lame s'est optimisé sur les tambours de l'axe.

C'est une modèle spécialement indiqué pour des garages et les commerces qui demandent un niveau de sécurité moyenne-haut.

Couverture de la lame: 75 mm

Épaisseur de la lame: 0.6mm


Poids par m²: 7,53 kgs/m²

Lames par mètre de hauteur:

13 unités

Finitions: Solide

Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxydable (304 et 316).

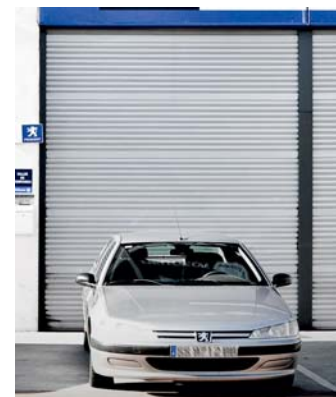

Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



► ■ Sólido

► ■ Inox 304 y 316 ■ Galvanizado ■ Colores RAL

P 85



Hernani Talleres

SOLUCIÓN ESTÉTICA PARA COMERCIOS Y GARAJES

Persiana fabricada en acero de 0.6mm de espesor, se trata de una lama plana, de estética moderna.

Debido a su relación calidad-precio, se trata de un modelo especialmente indicado para garajes y comercios donde la estética juegue un papel muy importante.

Cobertura de la lama: 75 mm

Espesor de la lama: 0.6mm

Peso por m2: 7,53 kgs/m2

Lamas por metro de altura:

13 unidades

Acabados: Ciego y Microperforado

Material: Galvanizada, Lacados

Ral, Inoxidable (304 y 316),

Imitación madera.



AESTHETIC SOLUTION FOR SHOPS AND GARAGES

Rolling shutter manufactured in steel in 0.6 mm thickness, it is a flat lath.

Taking into account it's quality-price, it is a very interesting model for garages and shops where the aesthetic concept takes a relevant role.

Lath cover: 75 mm

Lath thickness: 0.6 mm

Weight: 7.53 kg./m²

Slats per one meter height:
13 units

Finish: Solid (Blind) or Micro perforated

Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316), wood imitation.

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE POUR DES COMMERCE ET DES GARAGES

Un rideau métallique porte fabriquée en acier de 0.6mm d'épaisseur, s'agit d'une lame pleine.

Grâce à son qualité-prix, il s'agit d'un modèle spécialement indiqué pour des garages et des commerces où l'esthétique joue un papier très important.

Couverture de la lame: 75 mm

Épaisseur de la lame: 0.6mm

Poids par m²: 7,53 kgs/m²

Lames par mètre de hauteur: 13 unités

Finitions: Solide et Microperforé

Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxydable (304 et 316), imitation bois.



Detalle/Details ►



P 85

▲ Lama/Lame



► Sólido Microperforado

► Inox 304 y 316 Galvanizado Madera Colores RAL

P 115


Hernani Talleres

SOLUCIÓN ESTÉTICA PARA GRANDES COMERCIOS

Persiana enrollable fabricada en acero de 0.8mm y 1mm de espesor, con una lama completamente plana, de aspecto muy moderno y plano. Especialmente apropiada para grandes comercios que buscan una estética adecuada a grandes huecos.

Su opción microperforada dota a la puerta de una gran visibilidad al iluminar el interior del comercio. Así mismo, como novedad, disponemos de una opción perforada cuadrada, para los clientes que buscan un perforado con mayor seguridad que el tradicional redondo.

Cobertura de la lama: 100 mm
Espesor de la lama: 0.8mm y 1mm
Peso por m2: 9,80 kgs/m2 (0.8mm) y 12,25 kgs/m2 (1mm)
Lamas por metro de altura: 10 unidades
Acabados: Ciego y Microperforado redondo y cuadrado
Material: Galvanizada, Lacados Ral, Inoxidable (304 y 316), Imitación madera

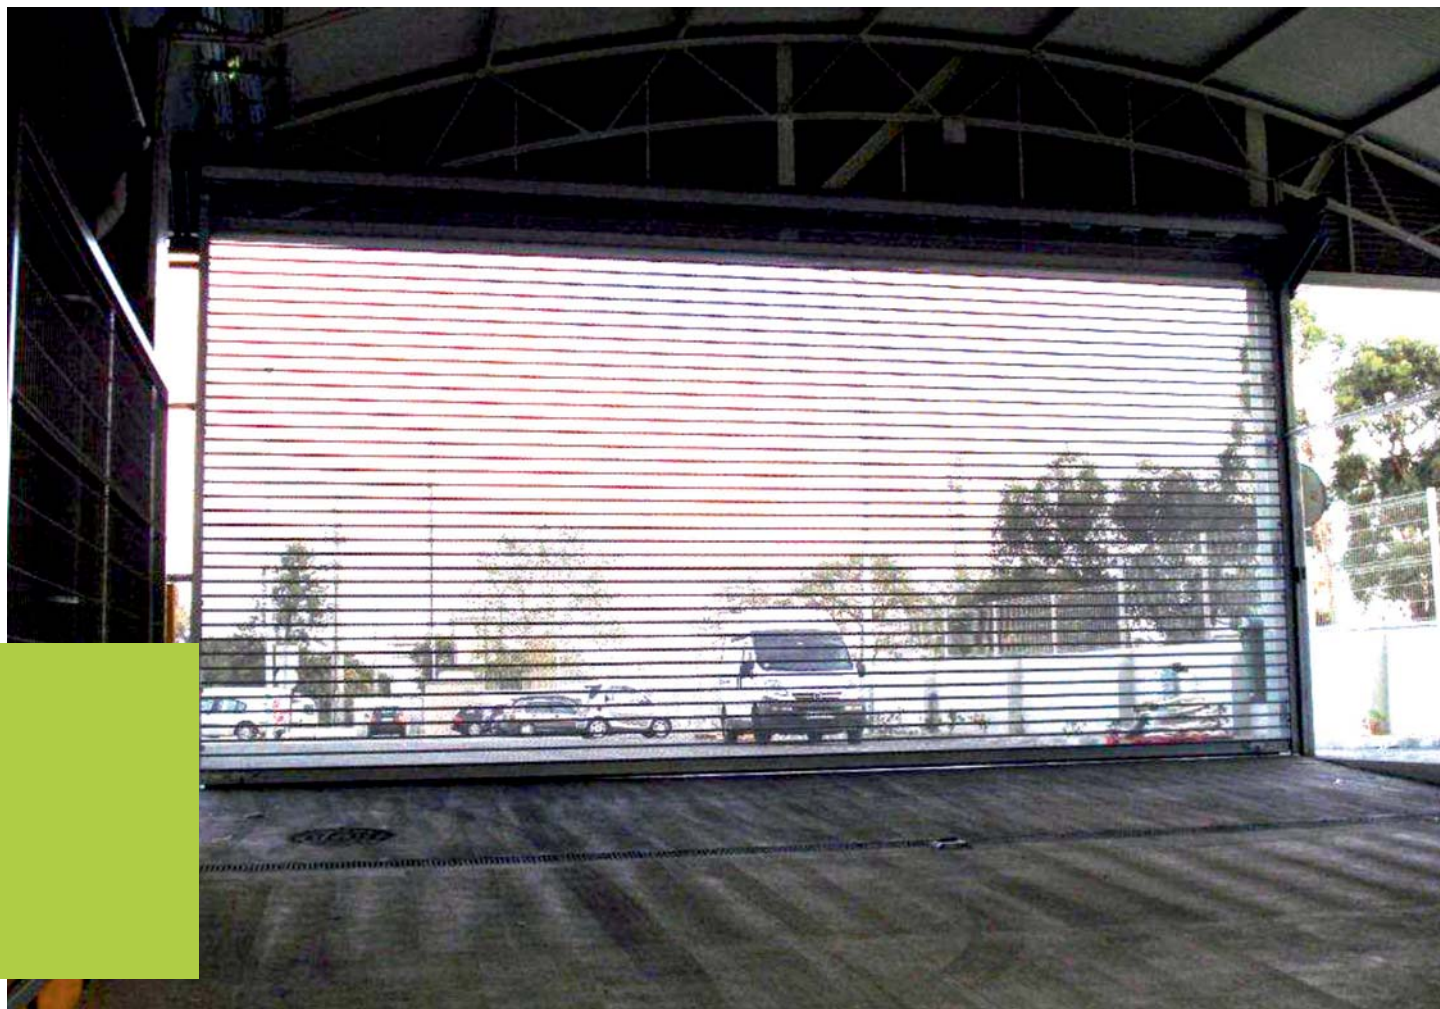

AESTHETIC SOLUTION FOR BIG SHOPS

Rolling shutter manufactured in steel in 0.8 mm. and 1 mm. thickness, it is a complete flat lath with a very modern style. It is a very good choice for big shops that search a modern aesthetic.

The Micro perforated option gives to the shutter a great visibility when you switch on a light inside the shop. The Micro Square option is very suitable for customers that search a perforated slat (in square) with more security than the round perforated one.

Lath cover: 100 mm
Lath thickness: 0.8 mm and 1 mm
Weight: 9,80 kg./m2 (0.8 mm) and 12.25 kg./m2 (1 mm)
Slats per one meter height: 10 units
Finish: Solid (Blind), Micro perforated or Square perforated.
Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316), Wood imitation.

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE POUR DE GRANDS COMMERCE

Un rideau métallique fabriquée en acier de 0.8mm et 1mm d'épaisseur, c'est une lame complètement pleine, d'aspect très moderne. Spécialement appropriée pour les grands commerces qui cherchent une esthétique moderne.

Son option microperforée dote la porte d'une grande visibilité après avoir illuminé l'intérieur du commerce. De même, comme nouveauté, nous disposons d'une option perforée carrée, pour les clients qui cherchent le perforé avec une plus grande sécurité que le rond traditionnel.

Couverture de la lame: 100 mm
Épaisseur de la lame: 0.8 mm and 1 mm
Poids par m2: 9,80 kg./m2 (0.8 mm) et 12.25 kg./m2 (1 mm)
Lames par mètre de hauteur: 10 unités
Finitions: Solide et Microperforé rond et Carré
Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxydable (304 et 316), Imitation bois.



Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



►  Sólido  Microperforado

►  Inox 304 y 316  Galvanizado  Madera  Colores RAL

PR 105



Hernani Talleres

SOLUCIÓN PLANA PARA ENROLLAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Puerta enrollable fabricada en acero de 0.6mm y 0.8mm de espesor, se trata de una lama plana de enrollamiento tanto interior como exterior. Esto permite que la puerta siempre esté instalada del lado más estético, característica muy valorada en muchos clientes.

Ideal para comercios donde no haya mucho espacio para ocultar el rollo, pues se puede colocar el eje por fuera del citado establecimiento.

Cobertura de la lama: 95 mm
Espesor de la lama: 0.6mm y 0.8mm
Peso por m2: 7,87 kgs/m2 (0.6mm) y 10,50 kgs/m2 (0.8mm)
Lamas por metro de altura: 11 unidades
Acabados: Ciego y Microperforado redondo y cuadrado
Material: Galvanizada, Lacados Ral, Inoxidable (304 y 316), imitación madera



FLAT SOLUTION FOR INTERNAL AND EXTERNAL ENROLMENT

Rolling shutter manufactured in steel in 0.6 mm and 0.8 mm thickness, it is a flat slat with internal and external enrolment. Thanks to this shape, the door always can be installed by the most aesthetic side of the shutter, which is a point is really appreciated by our costumers.

It is the best option for those shops where there is not a lot of space to leave the enrolment, as you can put the shaft out of the shop.

Lath cover: 95 mm

Lath thickness: 0.6 mm and 0.8 mm

Weight: 7.87 kg./m2 (0.6 mm) and 10.50 kg./m2 (0.8 mm)

Slats per one meter height:
11 units

Finish: Solid (Blind), Micro perforated or Square perforated

Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316), Wood imitation .

UNE SOLUTION PLEINE POUR ENROULEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Un rideau métallique fabriquée en acier de 0.6mm et 0.8mm d'épaisseur, se fréquente d'une lame pleine d'enroulement intérieur et extérieur. Cela permet que la porte soit toujours installée du côté le plus esthétique, la caractéristique très évaluée à beaucoup de clients.

Idéal pour des commerces où il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser le rouleau, puisque on peut placer l'axe du dehors de l'établissement cité.

Couverture de la lame : 95 mm


Épaisseur de la lame : 0.6mm et 0.8mm

Poids par m2 : 7,87 kgs/m2 (0.6mm et 10,50 kgs/m2 (0.8mm)

Lames par mètre de hauteur :
11 unités

Finitions : Solide et Microperforé rond et Carré

Matériel : Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxydable (304 et 316), Imitation bois.

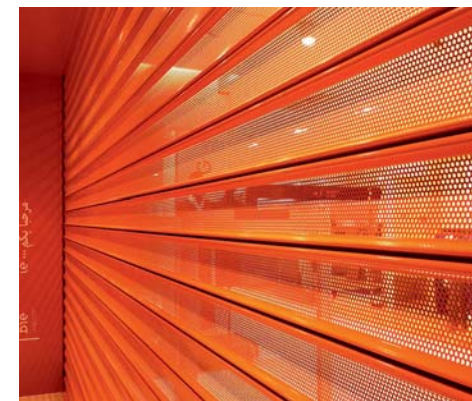

Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



► ■ Sólido ■ Microperforado

► ■ Inox 304 y 316 ■ Galvanizado ■ Madera ■ Colores RAL

P 120



Hernani Talleres

SOLUCIÓN PLANA ESTÉTICA PARA GRANDES DIMENSIONES

Puerta enrollable fabricada en acero desde 0.7mm hasta 1.2mm de espesor, se trata de una lama especialmente fabricada para grandes dimensiones.

Su plegado en la parte baja del perfil le confiere aún más resistencia. Al tratarse de un perfil plano, es ideal para grandes comercios que busquen la estética.

Cobertura de la lama: 105 mm

Espesor de la lama: 0.7mm,
0.9mm y 1.2mm

Peso por m2: 10 kgs/m2 (0.7mm);
12,90 kgs/m2(0.9mm) y 17,20 kgs/m2
(1.2mm)

Lamas por metro de altura: 9
unidades

Acabados: Ciego y Microperforado
redondo y cuadrado

Material: Galvanizada, Lacados
Ral, Inoxidable (304 y 316),
Imitación madera.



AESTHETIC SOLUTION FOR BIG BUILDINGS

Rolling shutter manufactured in steel in 0.7 mm to 1.2 mm thickness, it is a flat lath specially designed for very big shutters.

His folding angle at the bottom of the profile, gives to the slat more strength. It is a flat profile and it is a very good choice for those buildings which have to be aware of their design.

Lath cover: 105 mm

Lath thickness: 0.7 mm, 0.9 mm and 1.2 mm

Weight: 10 kg./m² (0.7 mm), 12.90 kg./m² and 17.20 kg./m² (1.2 mm)

Slats per one meter height: 9 units

Finish: Solid (Blind), Micro perforated or Square perforated

Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316), Wood imitation.

UNE SOLUTION PLEINE ESTHÉTIQUE POUR DE GRANDES DIMENSIONS

Un rideau métallique fabriquée en acier de 0.7mm jusqu'à 1.2mm d'épaisseur, se fréquente d'une lame spécialement fabriquée pour de grandes dimensions.

Son pliage dans la basse inférieure du profil lui attribue une résistance plus grande. Après s'être fréquentée d'un profil plat, elle est idéal pour les grands commerces qui cherchent l'esthétique.

Couverture de la lame: 105 mm

Épaisseur de la lame: 0.7mm, 0.9mm et 1.2mm

Poids par m²: 10 kgs/m² (0.7mm); 12,90 kgs/m² (0.9mm) et 17,20 kgs/m² (1.2mm)

Lames par mètre de hauteur: 9 unités

Finitions: Solide et Microperforé rond et Carré

Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxydable (304 et 316), Imitation Bois.



Detalle/Details ►



P 120

▲ Lama/Lame



► Sólido Microperforado

► Inox 304 y 316 Galvanizado Madera Colores RAL

C 115



Hernani Talleres

SOLUCIÓN CURVA PARA INDUSTRIA

Puerta enrollable fabricada en acero de 0.8mm y 1mm de espesor, se trata de una lama curva, ideal para grandes dimensiones. Muy utilizada en pabellones industriales y grandes comercios.

Su forma curva le dota de gran resistencia.

Cobertura de la lama: 100 mm
Espesor de la lama: 0.8mm y 1mm
Peso por m2: 11,20 kgs/m2 (0.8mm) y 14,25 kgs/m2 (1mm)
Lamas por metro de altura: 10 unidades
Acabados: Ciego y Microperforado redondo y cuadrado
Material: Galvanizada, Lacados Ral, Inoxidable (304 y 316), Imitación madera.



CURVED DOOR SOLUTION FOR INDUSTRY

Rolling shutter made in steel in 0.8 mm and 1 mm thickness, it is a curved lath, the best solution for big buildings and factories. It is used by most of the industries and big commerces.

It curved lath provides a door with a high level resistance.

Lath cover: 100 mm
Lath thickness: 0.8 mm and 1 mm
Weight: 11.20 kg./m² (0.8 mm) and 14.25 kg./m²
Slats per one meter height: 10 units
Finish: Solid (Blind), Micro perforated or Square perforated
Material: Galvanized, RAL Powder Coated, Stainless steel (AISI 304, AISI 316), Wood imitation.

UNE SOLUTION BOMBÉE POUR INDUSTRIE

Un rideau métallique fabriquée en acier en 0.8mm et 1mm d'épaisseur, se fréquente d'une lame bombée, idéale pour de grandes dimensions. Très utilisée dans des pavillons industriels et de grands commerces.

Sa forme bombée le dote d'une grande résistance.

Couverture de la lame : 100 mm
Épaisseur de la lame : 0.8mm et 1 mm
Poids par m² : 11,20 kgs/m² (0.8mm et 14,25 kgs/m² (1mm)
Lames par mètre de hauteur : 10 unités
Finitions : Solide et Microperforé rond
Matériel : Galvanisé, Laqués carte Ral, Inoxdable (304 et 316), Imitation bois.



Detalle/Details ►



C 115

▲ Lama/Lame



► ■ Sólido ■ Microperforado

► ■ Inox 304 y 316 ■ Galvanizado ■ Madera ■ Colores RAL

THERMIKA



Hernani Talleres

SOLUCIÓN AISLANTE

Puerta enrollable fabricada en lama de acero y aluminio rellena de espuma de poliuretano, que permite obtener un aislamiento térmico y acústico elevados en el interior.

De funcionamiento silencioso, es ideal para industrias en su versión de acero y para hogares, garajes y plantas bajas en su versión de aluminio.

Cobertura de la lama: 90 mm
Espesor de la lama: 0.4 mm
Peso por m2: 10,80 kgs/m2 (acero) y 6 kgs/m2 (aluminio)
Lamas por metro de altura: 11 unidades (acero) y 13 unidades (aluminio)
Acabados: Ciego
Material: Galvanizada y Ral 8014 (acero y aluminio), Lacados Ral (aluminio)



INSULATED SOLUTION

Rolling shutter manufactured in steel and aluminium, it is an insulated profile with polyurethane inside it. This allows to the profile a thermal and noise insulation.

It is designed to be a silence solution, it is a suitable option for industries in its Steel Option; and for the garages, homes and villas in its Aluminium Option.

Lath Cover: 90 mm (steel) and 77 mm (aluminium)
Lath thickness: 0.4mm
Weight: 10.80 kg./m² (steel) and 6 kg./m² (aluminium)
Slats per one meter height: 11 units (steel) and 13 units (aluminium)
Finish: Blind
Material: Galvanized, RAL Powder Coated (aluminium) and RAL 8014 (steel and aluminium)

UNE SOLUTION ISOLANTE

Un rideau métallique fabriquée en acier et aluminium injecté avec la mousse de polyuréthane, qui permet d'obtenir un isolement thermique et acoustique de l'intérieur.

D'un fonctionnement silencieux, elle est idéale pour des industries dans sa version en acier et pour des maisons, des garages et les maisons sur le niveau de la rue dans sa version en aluminium.

Couverture de la lame : 90 mm
Épaisseur de la lame : 0.4mm
Poids par m² : 10,80 kgs/m² (acère) et 6 kgs/m² (un aluminium)
Lames par mètre de hauteur : 11 unités (en acier) et 13 unités (en aluminium)
Finitions : Solide
Matériel : Galvanisé et Ral 8014 (en acier et en aluminium), Laqués carte Ral (en aluminium)



Detalle/Details ►



▲ Lame/Lame



► ■ Sólido

► ■ Inox 304 y 316 ■ Galvanizado ■ Colores RAL

VARILLA



Hernani Talleres

SOLUCIÓN DE VISIBILIDAD Y ESTÉTICA EN ACERO PARA COMERCIOS

Puerta enrollable fabricada con varillas de 8mm o 6mm, bien en forma de malla (hexagonal) o en forma de concha (circular). Aporta gran visibilidad y una estética tradicional. Permite la total visualización del escaparate en establecimientos comerciales ofreciendo la posibilidad de exponer sus artículos a la hora de cierre. Cabe la posibilidad de incluir en medio una varilla recta para dar mayor seguridad al cierre.

Cobertura de la lama: 63mm (concha 8mm), 67mm (malla 8mm) y 35mm

Espesor de la varilla: 8mm y 6mm

Peso por m2: 9,15 kgs/m2 (concha 8mm), 8,63 kgs/m2 (malla 8mm) y 9,28 kgs/m2 (concha 6mm)

Lamas por metro de altura: 16 unidades (concha 8mm), 15 unidades (malla 8mm) y 29 unidades (concha 6mm)

Acabados: Ciego

Material: Cincado, Lacados Ral, Inoxidable (304 y 316)



AN AESTHETIC SOLUTION WITH GREAT VISIBILITY FOR SHOPS MADE IN STEEL

Rolling shutter made with ribs of 8mm. or 6 mm, hexagonal design (malle) and shell design (also in circles) available. It provides a very good vision of the shop and a traditional aesthetic. Thanks to this model even if the shop is closed the whole storefront is perfectly seen. If the customer is more aware of the security it is possible to design a rib model shutter with a straight rib in the middle, to give more security to the shutter.

Lath cover: 63 mm (shell 8 mm), 67 (malle 8 mm) and 35 (shell 6 mm)
Lath thickness: 8 mm and 6 mm
Weight: 9,15 kg./m2 (shell 8mm), 8,63 kg./m2 (malle 8mm) and 9,28 kg./m2 (shell 6mm)
Slats per one meter height: 16 units per meter (shell 8 mm), 15 units (malle 8 mm) and 29 units (shell 6 mm)
Finish: Solid
Material: Zinc, RAL powder coated and Stainless (304 and 316)

UNE SOLUTION DE VISIBILITÉ ET D'ESTHÉTIQUE EN ACIER POUR DES COMMERCE

Un rideau métallique fabriquée avec des barres de 8mm ou 6mm, bien en forme de maille (hexagonale) où en forme de coquille (où aussi en forme circulaire). Elle apporte une grande visibilité et une esthétique traditionnelle. Elle permet la visualisation totale de la vitrine dans des établissements commerciaux en offrant la possibilité d'exposer ses articles à l'heure de fermeture. Elle tient, la possibilité de mettre au milieu une tringle droite pour donner une plus grande sécurité à la fermeture.

Couverture de la lame: 63mm (coquille 8mm), 67mm (maille 8mm) et 35mm (coquille 6mm)
Épaisseur de la lame : 8mm et 6mm
Poids par m2: 9,15 kgs/m2 (coquille 8mm), 8,63 kgs/m2 (maille 8mm) et 9,28 kgs/m2 (coquille 6mm)
Lames par mètre de hauteur: 16 unités (coquille 8mm), 15 unités (maille 8mm) et 29 unités (coquille 6mm)
Matériel: Zingué, Ral Laqué, (304 et 316 Inoxydable).



Detalle/Details ►



VARILLA

▲ Lama/Lame



ALUTHER PS 90



Hernani Talleres

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA COMERCIOS Y GARAJES

Puerta enrollable fabricada en aluminio extrusionado monopared, con un nivel alto de resistencia y nivel de seguridad medio-alto.

Modelo especialmente indicado para chalets, garajes y comercios que requieran un nivel de seguridad medio-alto y donde la estética juegue un papel importante. Tiene la opción de incorporar ventanas para conseguir un efecto de visualización mayor.

Cobertura de la lama: 79 mm
Espesor de la lama: 1.2mm
Peso por m2: 9,23 kgs/m2
Lamas por metro de altura:
13 unidades
Acabados: Ciego, Troquelado
Material: Bruto, Lacados Ral,
Anodizado



ECONOMICAL SOLUTION FOR SHOPS AND GARAGES

Rolling shutter in aluminium extruded single wall, with a high level resistance and high medium security level. This model is an indicated model for shops, garages and villas requiring a high-medium security level.

Appropriate for places where the aesthetic and the design play a very important role. It is compatible with the model with windows of the same height, to obtain a bigger visibility.

Lath cover: 79 mm
Lath thickness: 1.2 mm
Weight: 9.23 kg./m²
Slats per one meter height: 13 units
Finish: Solid (Blind) and with windows
Material: Brute, RAL Powder Coated, Anodised.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR DES COMMERCE ET DES GARAGES

Un rideau métallique fabriquée en aluminium extrudé, une paroi, avec un haut niveau de résistance et un niveau de sécurité moyen - haut.

C'est une modèle spécialement indiqué pour des chalets, des garages et les commerces qui demandent un niveau de sécurité moyen- haut et où l'esthétique joue un rôle important. Il a l'option d'incorporer des hublots pour obtenir un effet plus grand de visibilité.

Couverture de la lame: 79 mm
Épaisseur de la lame: 1.2mm
Poids par m²: 9,23 kgs/m²
Lames par mètre de hauteur: 13 unités
Finitions: Solide, Avec des Hublots
Matériel: Brut, Laqué carte Ral, Anodisé



Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



-  Sólido
-  Troquelado
-  Colores RAL
-  Madera
-  Anodizado

ALUTHER PD 110



Hernani Talleres

SOLUCIÓN ESTÉTICA, RESISTENTE Y SEGURA

Persiana fabricada en aluminio extrusionado de doble pared, reforzado con un tabique interior, con un alto nivel de resistencia y robustez.

Modelo especialmente indicado para chalets, garajes y comercios que requieran alta seguridad y donde la estética juegue un papel importante.

Cobertura de la lama: 100 mm

Espesor de la lama: 1.2mm

Peso por m2: 9,10 kgs/m2

Lamas por metro de altura:

10 unidades

Acabados: Ciego

Material: Bruto, Lacados Ral,
Anodizado



AESTHETIC SOLUTION, RESISTANT AND SECURE

Rolling shutter in aluminium extruded double wall, reinforced with an interior partition, it has a high-level resistance and strength.

It is a suitable model for villas, garages and shops which are asking for a high level of security and where aesthetic play a key role.

Lath cover: 100 mm
Lath thickness: 1.2 mm
Weight: 9.10 kg./m²
Slats per one meter height: 10 units
Finish: Solid (Blind)
Material: Brute, RAL Powder Coated, Anodised.

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE, RÉSISTANTE ET DE SÉCURITÉ

Un rideau métallique porte fabriquée en aluminium extrudé de double paroi, renforcé avec une cloison intérieure, avec un haut niveau de résistance et de solidité.

C'est une modèle spécialement indiqué pour des chalets, des garages et les commerces qui demandent une haute sécurité et où l'esthétique joue un rôle important.

Couverture de la lame: 100 mm
Épaisseur de la lame: 1.2mm
Poids par m²: 9,10 kgs/m²
Lames par mètre de hauteur: 10 unités
Finitions: Solide
Matériel: Brut, Laqué carte Ral, Anodisé



Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



►  Sólido

►  Colores RAL  Madera  Anodizado

ALUTHER PS 120



Hernani Talleres

SOLUCIÓN PARA LOCALES COMERCIALES

Puerta enrollable fabricada en aluminio extrusionado monopared, especialmente indicado para comercios y establecimientos que requieran una alta visibilidad y estética.

Su versión microperforada otorga a la puerta una estética moderna y una gran visibilidad del local con iluminación interior. En su opción ciega presenta una apariencia exterior totalmente recta y vanguardista.

Cobertura de la lama: 110 mm

Espesor de la lama: 2mm

Peso por m2: 10,17 kgs/m2

Lamas por metro de altura:

9 unidades

Acabados: Ciego, Microperforado,

Troquelado

Material: Bruto, Lacados Ral,

Anodizado



SOLUTION FOR SHOPS AND MALLS

Rolling shutter in aluminium extruded single wall, specially indicated for shops and other establishments which are requiring a high level of visibility and aesthetic.

The micro-perforated version is the best option for those who are looking for an aesthetic and high visibility door for their shops. The solid option presents a very vanguard and completely flat view of the shop.

Lath cover: 110 mm

Lath thickness: 2 mm

Weight: 10.17 kg./m2

Slats per one meter height:
9 units

Finish: Solid (Blind),
Microperforated, With Windows

Material: Brute, RAL Powder
Coated, Anodised.

UNE SOLUTION POUR DES LOCAUX COMMERCIAUX

Un rideau métallique fabriquée en aluminium extrudé d'une paroi, spécialement indiqué pour des commerces, et des autres types des établissements commerciaux qui demandent une haute visibilité et une esthétique.

Sa version microperforée donne à la porte une esthétique moderne et une grande visibilité du local après avoir illuminé l'intérieur. Dans son option solide il présente une apparence extérieure totalement droite et d'avant-garde.

Couverture de la lame: 110 mm

Épaisseur de la lame: 2mm

Poids par m2: 10,17 kgs/m2

Lames par mètre de hauteur: 9
unités.

Finitions: Solide, Avec des Hublots,
Perforée

Matériel: Brut, Laqué carte Ral, Anodisé



Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



►  Sólido  Troquelado  Microperforado

►  Colores RAL  Madera  Anodizado

ALUTHER PD 120




Hernani Talleres

SOLUCIÓN DE SEGURIDAD

Persiana fabricada en aluminio extrusionado de doble pared, sus 1,4mm de espesor de pared le hacen ser especialmente indicado para comercios que requieran alta seguridad y donde la estética juegue un papel importante. Su apariencia exterior totalmente recta le concede una visión moderna.

Cobertura de la lama: 110 mm
Espesor de la lama: 1.4mm
Peso por m2: 11,50 kgs/m2
Lamas por metro de altura:
9 unidades
Acabados: Ciego
Material: Bruto, Lacados Ral,
Anodizado

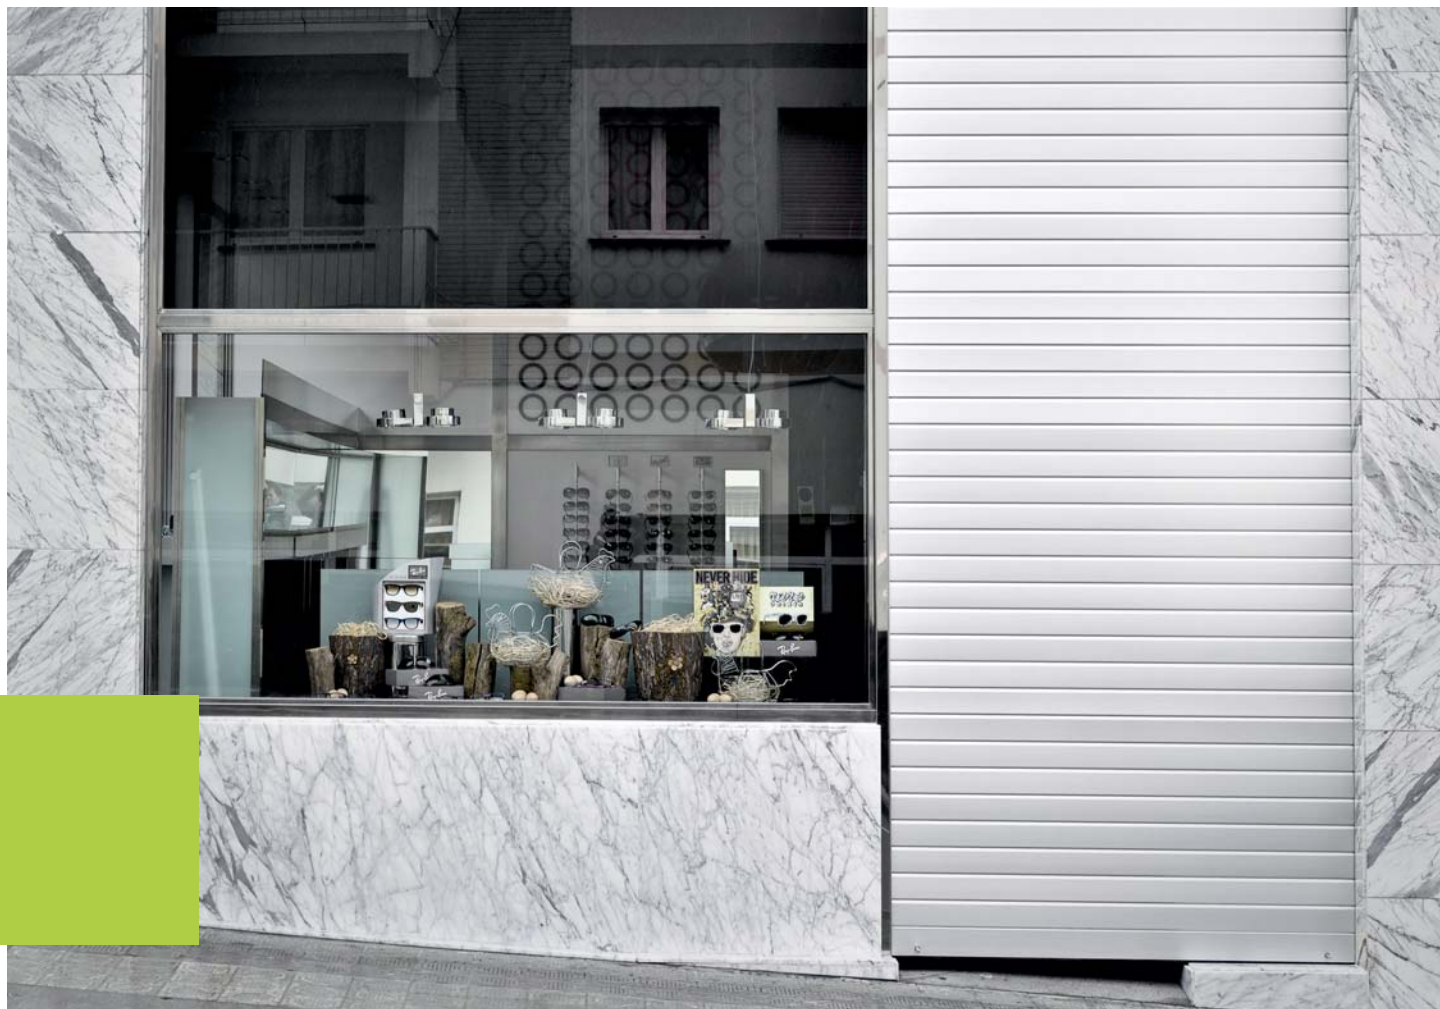



SECURITY SOLUTION

Rolling shutter in aluminium extruded double wall, with a 1.4 mm thickness. It is an indicated option for those shops that are looking for a high-level security and where the aesthetic point is also taken into account. Its external completely flat appearance provides it a really modern style.

Lath cover: 110 mm
Lath thickness: 1.4 mm
Weight: 11.50 kg./m²
Slats per one height: 9 units
Finish: Solid (Blind)
Material: Brute, RAL Powder Coated, Imitation Wood, anodised

UNE SOLUTION DE SÉCURITÉ

Un rideau métallique fabriquée en aluminium extrudé de double paroi, avec un épaisseur de 1.4mm est spécialement indiqué pour les commerces qui demandent une haute sécurité et où l'esthétique joue un rôle important. Son apparence extérieure totalement droite lui accorde une vision moderne.

Couverture de la lame: 110 mm
Épaisseur de la lame: 1.4mm
Poids par m²: 11,50 kgs/m²
Lames par mètre de hauteur: 9 unités
Finitions: Solide
Matériel: Brut, Laqué carte Ral, Anodisé

Detalle/Details ►



▲ Lama/Lame



►  Sólido

►  Colores RAL  Madera  Anodizado

VISION



Hernani Talleres

MÁXIMA VISIBILIDAD

Persiana fabricada con tubos de aluminio de 2mm espesor y secciones de metacrilato de 360mm de largo y 83mm alto, que proporciona un grado de visibilidad máximo (superior al 90%).

Especialmente indicada para centros comerciales o comercios que requieran de gran visibilidad en su establecimiento.



Cobertura de la lama: 83 mm
Espesor de la lama: 2mm
Peso por m2: 8,55 kgs/m2
Lamas por metro de altura:
12 unidades
Acabados: Ciego
Material: Bruto.



HIGH VISIBILITY

Rolling shutter manufactured with aluminium ribs of 2 mm thickness and sections of methacrylate of 360mm length and 83 mm height, it provides a high visibility to the shutter (higher than 90%).

It is specially recommended for those shops or Mall that requires a maximum visibility of the storefront.

Lath cover: 83 mm

Lath thickness: 2 mm

Weight: 8.55 kg./m2

Slats per one meter height:

12 units

Finish: Solid (Blind)

Material: Brute.

UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

Un rideau métallique fabriquée avec des tubes en aluminium de 2mm d'épaisseur et des sections de metacrilate de 360mm de longueur et 83mm d'hauteur, qui fournit un degré maximal de visibilité (supérieur à 90 %).

Spécialement indiquée pour des centres commerciaux ou les commerces qui demandent une grande visibilité dans son établissement.

Couverture de la lame: 83 mm

Épaisseur des tubes: 2mm

Poids par m2 : 8,55 kgs/m2

Lames par mètre de hauteur:

12 unités.

Finitions: Solide

Matériel: Brut.



Detalle/Details ►



BASCULANTE



Hernani Talleres

PUERTA PARA GARAJES

Puerta basculante compensada por muelles, sin guías de techo, está compuesta por un panel pivotante sobre 2 brazos articulados, lo que posibilita el movimiento del panel sin esfuerzo. Su desplazamiento exterior permite obtener el máximo espacio al interior del garaje durante su funcionamiento.

Posibilidad de fabricar la puerta a medida según indicaciones del cliente. Especialmente apropiada para garajes y comunidades de vecinos.



Espesor del panel: 0.6mm
Espesor de los perfiles: 0.8mm
Peso por m2: 8,55 kgs/m2
Acabados: Ciego
Material: Galvanizado, Lacados Ral



GARAGE DOOR

Garage door compensated with springs, without guides on the roof, it is a door provided with a pivoting panel based on 2 articulated arms. Thanks to it, the panel is moved easily without any effort. It external bascule allows obtaining the maximum space inside the garage during it works.

There is the possibility of manufacturing the door under measure taking to account the needs of costumer. Specially appropriated for garages and neighbourhoods, it is also used in residential areas.

Panel thickness: 0.6 mm
Profiles thickness: 0.8 mm
Weight: 8.55 kgs/m²
Finish: Solid (Blind)
Material: Galvanized, RAL
 Lacquered.



►  Sólido

►  Colores RAL  Galvanizado

UNE PORTE POUR DES GARAGES

Une porte basculante compensée à ressorts, sans des guides de toit, c'est une porte composée par un panneau pivotant sur 2 bras articulés ce qui facilite le mouvement du panneau sans effort. Son basculement extérieur permet d'obtenir l'espace maximal à l'intérieur du garage durant son fonctionnement.

On donne la possibilité de fabriquer la porte sur mesure selon des indications du client. Spécialement appropriée pour des garages et des communautés de voisins, il est aussi utilisé dans certains cas dans des résidences.

Épaisseur du panneau: 0.6mm
Épaisseur des profils: 0.8mm
Poids par m²: 8,55 kgs/m²
Finitions: Solide
Matérie : Galvanisé, Laqué Carte Ral



Detalle/Details ►



SECCIONAL

Hernani Talleres

PUERTA PARA APLICACIÓN RESIDENCIAL

Puerta seccional compensada por muelles, con guías al techo, fabricada en panel doble con poliuretano en el interior. Fabricada con paneles de chapa de 0,5mm de espesor, en doble pared con un espesor total de 40mm. Su apertura vertical, sin desbordamiento exterior, silencioso durante el movimiento y con aprovechamiento total del espacio hacen de ella una puerta perfecta para garajes residenciales con espacios reducidos. Asimismo, es especialmente apropiada para pabellones industriales de grandes dimensiones. Existe multitud de variedades tales como la posibilidad de incorporar una puerta de servicio, visores a los paneles y sistema de rotura de cables siguiendo la normativa europea.



Espesor total: 40mm
Ancho del panel: 500/610mm
Peso por m2: 10 kgs/m2
Acabados: Liso, Cuarterones (rayas)
Material: Galvanizado, Lacados Ral



IDEAL FOR RESIDENTIAL AREAS

Sectional door compensated with springs, with guides on the roof, designed in double panel with polyurethane inside. It is made in steel sheets of 0.5 mm thickness, double wall, with a 40 mm total thickness. Its vertical opening, without external overflowing, silence during the movement and total profit of the space, become the door as a perfect solution for residential garages with very reduced spaces. Also, the Industrial Sectional Door is specially appropriated for those factories built with big dimensions on height. There is a wide product range as the chance of including a pedestrian door (service door) inside the Sectional Door, windows inside the panels and a security system of cable rupture.

Total thickness: 40 mm
Length of the profile: 500/610mm
Weight: 10 kg./m2
Finish: Simple and Square
Material: Galvanized, RAL Powder Coated.



- ▶  Liso
- ▶  Cuarterones
- ▶  Colores RAL
- ▶  Galvanizado

UNE PORTE POUR UNE APPLICATION RÉSIDENTIELLE

Une porte sectionnelle compensée par des ressorts, avec guides au toit, fabriquée en double panneau avec polyuréthane à l'intérieur. Fabriquée avec des panneaux de 0,5mm d'épaisseur, en double paroi, avec une épaisseur totale de 40mm. Son ouverture verticale sans un débordement extérieur, le silence pendant la manœuvre et le profit total de l'espace ils font d'elle une porte parfaite pour des garages résidentiels avec des espaces réduits. De même, la porte sectionnelle industrielle est spécialement appropriée pour des pavillons industriels de grandes dimensions de hauteur. Il y a une multitude de variétés telles que la possibilité d'incorporer une porte de service, de viseurs aux panneaux et le système de rupture de câbles en suivant la réglementation européenne.

Épaisseur totale: 40mm
Largeur du panneau: 500/610mm
Poids par m2: 10 kgs/m2
Finitions: Solide (ranurée), Carré
Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral



Detalle/Details ▶



▲ Lama/Lame



BALLESTA




Hernani Talleres

PUERTA PARA COMERCIOS CON ESPACIO REDUCIDO

Cierre ballesta de tipo tradicional muy apropiada cuando no se dispone de espacio en la parte superior del comercio para instalar el rollo de una persiana. También se utiliza como elemento de protección de ventanas. De tipo manual siempre, está fabricada en acero galvanizado. Con ruedas galvanizadas, tiene diferentes opciones de apertura: 1 hoja, 2 hojas o con raíles pivotantes.



Cantos plegados: 22x15x3mm
Peso por m2: 25 kgs/m2
Material: Galvanizado, Lacados Ral

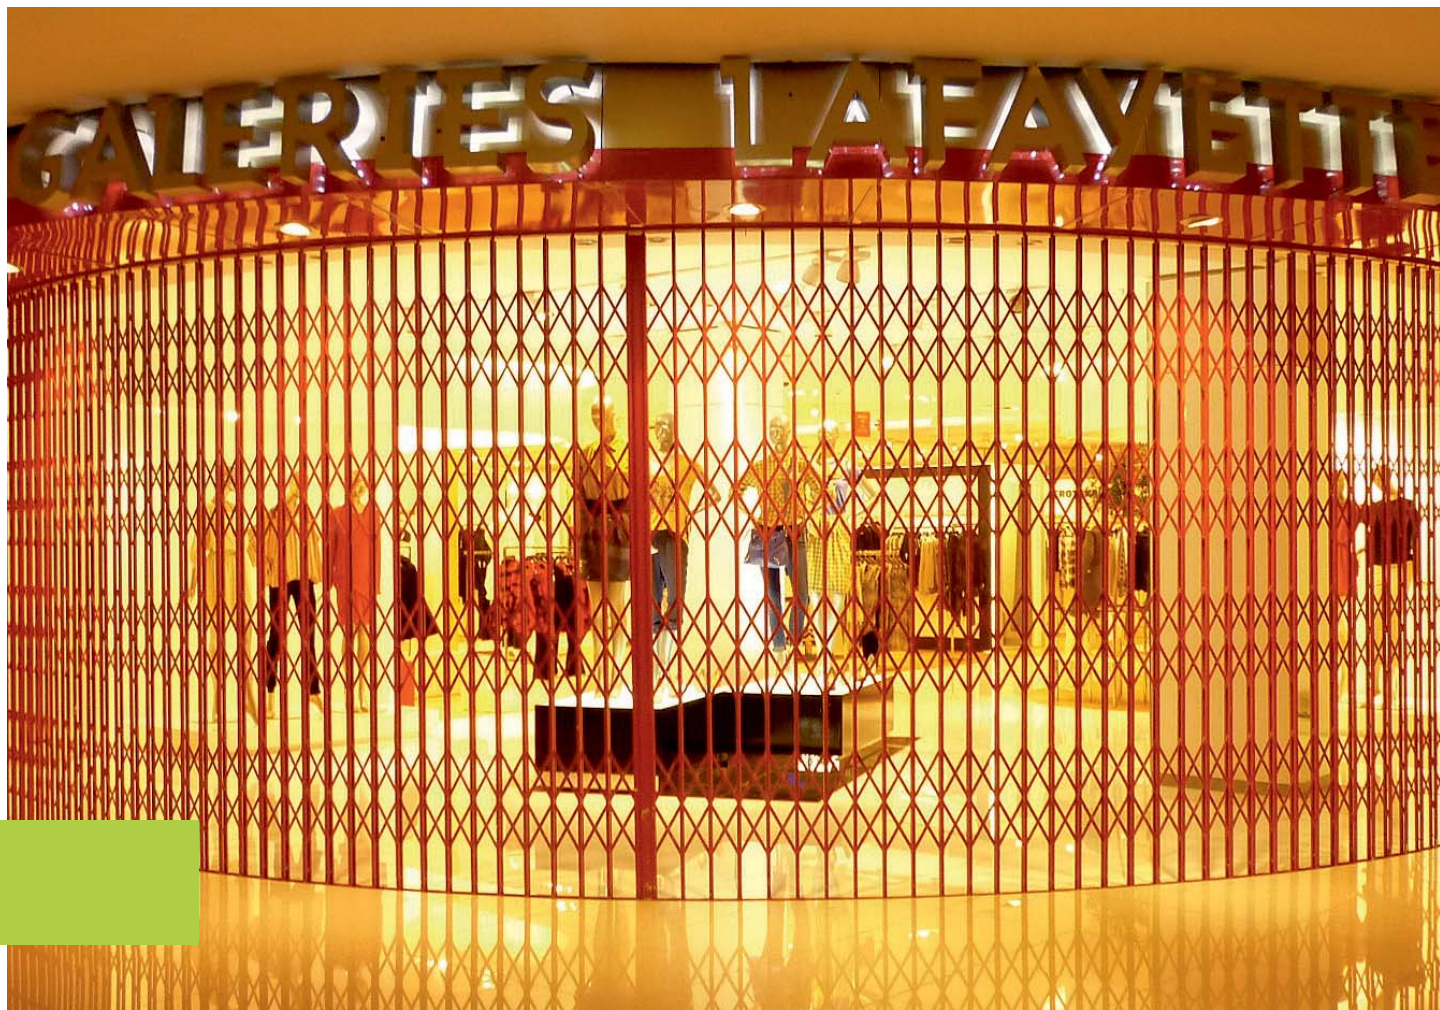

SHUTTER FOR SHOPS WITH A MINIMUM SPACE

Traditional door suitable when there is not space at the top of the shop to install the shutter roll. It is also used as an element to protect windows.

Always must be manually, it is manufactured in steel galvanised. With galvanised wheels, it has different opening options: 1 sheet, 2 sheets or pivotant rail system option.



Folding edge: 22*15*3 mm
Weight: 25 kg./m2
Material: Galvanised, RAL Powder Coated.

UNE PORTE POUR DES COMMERCE AVEC UN ESPACE RÉDUIT

Une porte très appropriée de type traditionnel quand elle ne se dispose pas d'un espace dans la partie supérieure du commerce à installer le rouleau d'un rideau. Il est aussi utilisé comme élément de protection de fenêtres. D'un type manuel toujours, elle est fabriquée en acier galvanisé. Avec des roues galvanisées, il a différentes options d'ouverture: 1 feuille, 2 feuilles, où des rails pivotants.

Chants pliés: 22x15x3mm
Poids par m2: 25 kgs/m2
Matériel: Galvanisé, Laqués carte Ral

Detalle/Details ▼





Hernani Talleres

PULL & BEAR

Modelo	Características	Ciego Solid Pleine	Microperforado Microperforated Microperforé	Ventana Window Hublots	Espesor Thickness Épaisseur	Cobertura Lath cover Couverture	Nº lamas/m2 Nº slats/m2 Nº lames/m2	Peso/m2 Weight/m2 Poids/m2	Max.Ancho* Max.Lenght* Max.Largeur*	Max.Alto* Max.Height* Max.Hauteur*
C80		●			0.6 mm	75	13	7,53	5500mm	5500mm
P-85		●	●		0.6 mm	75	13	7,53	5500mm	5500mm
P-115		●	●		0.8 mm ; 1 mm	100	10	9,80 ;12,25	8000mm	5500mm
PR-105		●	●		0.6 mm; 0.8 mm	95	11	7,87;10,5	8000mm	5500mm
P-120		●	●		0.7 mm; 0.9 mm; 1.2 mm	5	9	10;12,9;17,2	9000mm	5500mm
C-115		●	●		0.6 mm; 0.8 mm	100	10	11,2;14,25	10000mm	5500mm
THERMIKA		●			0.4 mm	90	11	10,8 ; 6	8500mm	5500mm
VARILLA		●			6 mm; 8 mm		16;15;29	9,15; 8,63; 9,28	6000mm	4000mm
ALUTHER PS-90		●		●	1.2 mm	80	13	9,23	6000mm	5500mm
ALUTHER PD-110		●			1.2 mm	100	10	9,1	6000mm	5500mm
ALUTHER PS-120		●	●		2 mm	110	10	10,17	6000mm	5500mm
ALUTHER PD-120		●			1.4 mm	110	10	11,5	6000mm	5500mm
VISION		●			2 mm		12	8,55	5000mm	4000mm
GARAGE DOOR		●			0.6 mm			13	3300mm	2300mm
SECTIONAL		●			40 mm			10	5000mm	4000mm
BALLESTA		●			1 mm			25	5000mm	4000mm

- Disponible / Available / Disponible
- * Anchura y Altura Máxima recomendada
- * Maximum Recommended Width and Height
- * Largeur et Hauteur maximale recommandée



Hernani[®]
t a l l e r e s

Bº Florida, 31-33 - Aptdo. 6
20120 HERNANI - SPAIN
Tel.: +34 943 33 56 32
Fax: +34 943 55 76 11

 tallereshernani.admin.skype

e-mail: info@tallereshernani.com
www.tallereshernani.com

